

仕様書

型名 FW-100BZ40J/BZ





製品仕様

製品仕様		FW-100BZ40J/BZ
パネル性能	パネル	液晶パネル
	画面サイズ	100V型
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)
	輝度(ピーク輝度):cd/m ² *1	600(940)
	コントラスト*1	9,000:1
	ダイナミックコントラスト*1	600,000:1
	応答速度(Gray to Gray.Ave.):msec*1	7
	パネル種別	VA
	パネル表面処理	ハードコート ローリフレクシオン
	ヘイズ値	0.2%
	視野角(左右/上下):度*1	178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
	エックス ワイド アングル	—
	バックライト	直下型LED部分駆動
画質	HDR信号対応*2	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
	高画質プロセッサー	XR
	超解像エンジン	XR 4K アップスケーリング
	高色域	XR トリルミナス プロ
	高コントラスト	XR コントラスト ブースター 5*3
	倍速機能	倍速駆動パネル/XR モーション クラリティ
音質	スピーカー数	2
	実用最大出力(JEITA):W	20(10+10)
	スピーカー種類	エックス バランスド スピーカー(フルレンジ×2)
	スピーカー機能	バスリフレックス
	Dolby Atmos対応	●
入出力端子	センタースピーカーモード	—
	コンポーネント入力端子	—
	ビデオ入力端子*4	1
	HDMI入力端子*5	4
	RS-232C*6	1
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1
	ヘッドホン出力端子*7	1
	アナログ音声出力端子	—
	センタースピーカー入力端子	—
ネットワーク機能	USB端子	2
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1
	無線LAN機能*8	IEEE802.11ac/a/b/g/n
	無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz
	Bluetoothオーディオ機器対応*9	●
	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP*10/AVRCP
	Google アシスタントbuilt-in	●*11
	Works with Apple AirPlay	●
	Chromecast built-in	●
	Works with Apple HomeKit	●
	Works with Google アシスタント	●
Works with Alexa	●	
各種寸法/質量	外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm	226.0×129.7×9.8[226.0×134.6×47.5]
	スタンド幅:cm	190.1
	質量[スタンド含む]:kg	88.9[92.6]
	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	220.3×123.9、253
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm*12	244×156×38
	梱包サイズ(質量):kg*12	129
	ベゼル幅(上/左右/下):cm	2.6/2.6/2.6
	VESA対応(横×縦):cm	60×40
	ACアダプター ケーブル:cm	—
	電源コード:cm	200
その他	BS4K・110度CS4K/地上・BS・110度CS	—
	動作温度/動作湿度:℃/%	0~40/10~80(結露なきこと)
	消費電力[待機時]:W	426[0.5]
	年間消費電力量:kWh/年*13	—
	電源電圧(周波数)	100 V AC(50/60 Hz)
	縦置き*14	●*15
	傾斜設置*14	横設置時:前傾15度、後傾20度 縦設置時:前傾15度、後傾20度
	プロモード	●
	IPコントロール	●
	Android TV™	●
	HTML5/javascript	●
	DICOMガンマ設定*16	●
	HDMI2.1に規定される機能	4K/120fps、eARC*17、VRR、ALLM*18
時計/タイマー	●/●	
対応リモコン	赤外線方式リモコン(同梱)、無線方式リモコン(別売)*11	
付属品	標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランプ、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式	

*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。*2 信号によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。*3 XR コントラスト ブースターの数値は、「暗部の電流を明確に集中させ明るさを高める機能」の効果の高さと、その輝度を表示するソニー独自出力による数値(ED部分駆動が搭載されている当社標準液晶ディスプレイ)です。*4 片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。*5 4K 60p 4x4、4x2、および4K 60p 4x2 10bitモードに対応しています。4K HDRに対応した映像を、テレビのVESAのHDMI入力端子に接続してください。*6 Stereo Mini(ステレオミニ)端子。*7 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声出力することはできません。*8 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要ですが。*9 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。*10 LDACには対応していません。*11 専用の音声検索機能付きリモコン(別売)をご購入ください。*12 おおよその値です。*13 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。*14 横長前傾/横長後傾/縦長方向へ設置する際のご注文はこちら(sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation)。*15 縦設置の場合、メニューが画面に来るように、設置ください。*16 本機能をご利用の場合は、搭載されているDICOMisplayerをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータ信号に対応します。長期安全保証は取得していません。*17 eARCはHDMI2.1入力端子のみ対応。4K/120fps、VRR、ALLMはHDMI2.1入力端子のみ対応。*18 VRRは後方アダプターにて対応になります。eARCはHDMI3入力端子のみ対応。4K/120fps、VRR、ALLMはHDMI2.1入力端子のみ対応。

寸法図

FW-100BZ40J/BZ

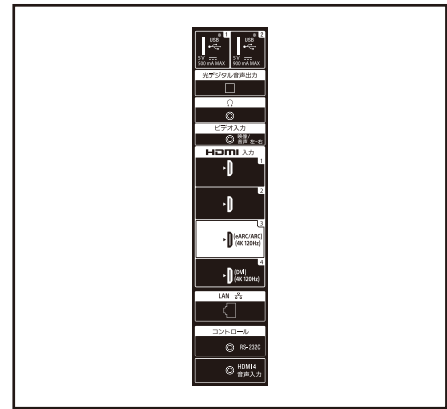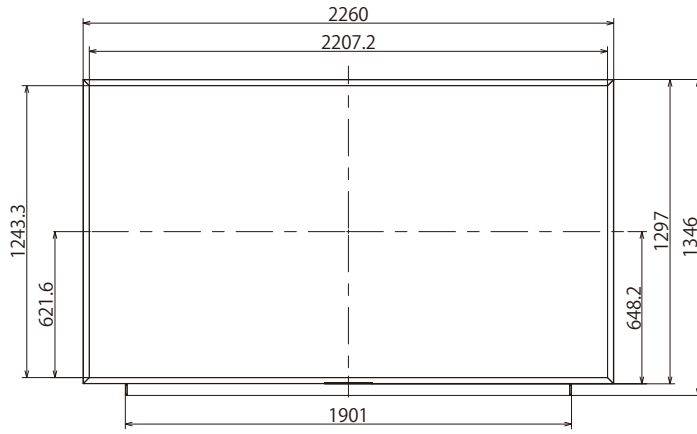

壁掛けユニット取付穴 (M8)
 ※ネジ長については
 取扱説明書を確認してください

