



# JABRA SPEAK™ 810


## 電話会議をシンプルに コラボレーションを簡単に

### Bluetooth対応デバイスで動作

ユニークなZoomTalk™ マイク

最大15名までの会議に最適

USB チャージ アウト ポート

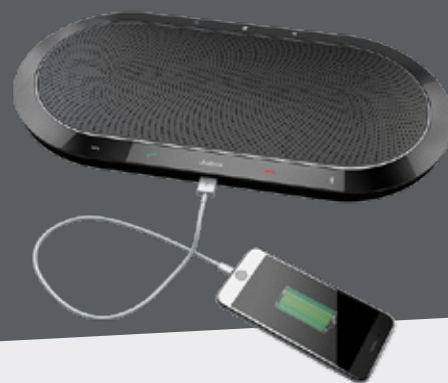

## 特長

パッケージサイズ	H 45 x L 366 x W 287 mm
本体サイズ	H 31 x L 360 x W 180 mm
重量 モノラル/デュオ	965g (1570g パッケージを含む)
ボックス内容	Jabra SPEAK 810、充電器(PEバッグ含む)、交換可能なピン(4個)、警告リーフレット、保証リーフレット、クイックスタートガイド、リーフレット、フォームバッグ、テープ、シリカバッグ
付属バッテリー	×
交流電源	○
認証	規制当局の承認: CE, FCC, IC, EAC, RRC, CCC, RCM, KCC, TELEC, iDA, NCC, RoHS, REACH, ETA, SIRIM, SDPPI, RCM, NTC 産業認証: Bluetooth 4.1, Skype for Business, Cisco, Avaya, Mitel, Alcatel, Unify
保証	2年
Bluetoothデバイス	○
DECTデバイス	×
NFC	○
動作範囲	最大30 m
ヘッドセットの帯域幅	ワイドバンド
接続(ミニジャック、USBなど)	USB/Bluetooth/3.5 mm ジャック
Bluetoothワイヤレス技術	Bluetooth version 4.1
スピーカーサイズ	L 56 x W 56 x H 28 mm
スピーカー感度	80±2dB@1W/1m
スピーカーインピーダンス	4 ohm
スピーカー最大入力電力	6W
スピーカー周波数範囲	100Hz - 20KHz
マイクの種類	Digital MEMS, bottom port
マイク感度	VDD=1.8V, FCLK=2.4MHz, (0dBFS=1V/Pa@1kHz), Min -29dB, Normak: -26dB, Max -23dB
マイクの周波数範囲	20Hz - 8K Hz
サポートされる Bluetoothプロファイル	A2DP (v1.2), Hands Free Profile (v1.6), Headset Profile (v1.2), AGHFP (v1.6)
Bluetoothワイヤレス技術	Bluetooth 4.1
スピーカー帯域幅:音楽モード	HiFi
スピーカー帯域幅:スピークモード	ワイドバンド
マイク帯域幅	ワイドバンド
コードの長さ	USB コードの長さ: 2.1 m, 3.5 mm jack コードの長さ 1.2 m
動作温度	-10°C - +50°C
保管温度	-30°C to -80°C 保管温度範囲: (-20°C - +35°C : 6ヶ月)、(+35°C - +45°C : 3ヶ月)、(+45°C - +45°C : 1ヶ月)、(+60°C - +70°C : 低下のない1時間)、(+70°C to +85°C : 最大1時間 (<20% 低下))
サポートされるモード	SCO, eSCO, スニフ モード
安全性	ペアリング、認証、暗号化(Bluetooth 標準)
ペアリングされるデバイス	最大 900 台の信頼できるデバイス
スピーカー消費電力	6W
特長	ZoomTalk™ アダプティブアレイ付きマイク 5 m/15 ft. 範囲 (15名)、マイクフォーカス(話している人をズーム) 接続性:USB, BT/NFC & 3.5 mm jack (AUX、USB タブレットや携帯電話の充電、ケンジントロックスロット、直感的なオンデバイスコールコントロールと真のUC体験のインジケーター、すべてのスマートデバイスとすべての通信プラットフォームのためのプラグアンドプレイ

SKU	概要	EAN CODE
7810-109	Jabra SPEAK 810 MS	5706991018448
7810-209	Jabra SPEAK 810 UC	5706991019308