

PHILIPS

Monitors



爽やかさと機能性を兼ね備えた、 待望のホワイトxUSB Type-Cモデル。

主な特長

243E1EW/11

273E1EW/11

USB-C接続




裏表の区別のないUSB-Cで簡単に接続できるため、ノートPCで高解像度ビデオを視聴できます。

このフィリップスモニターは、USB電源供給規格 (USB Power Delivery) に準拠したUSB-Cコネクタを内蔵しています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、USB-Cケーブル1本でモニターから直接対応スマートフォンへ電源供給が可能です。スリムで

ノートPCで高解像度ビデオを視聴できます。


IPSテクノロジー

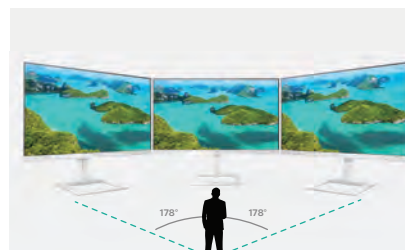

だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

IPSディスプレイは、178/178度の超高視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイは、標準的なTNパネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだ

SmartImageゲームモード

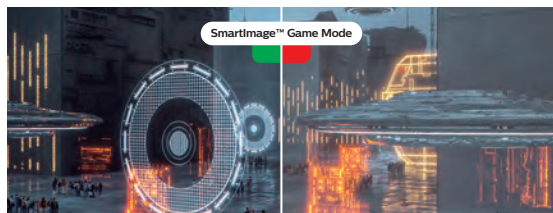

ゲーマー用に微調整されたクイックアクセスOSDを搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」(ファーストパーソンシューティング)、モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」(リアルタイムストラテジー) モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊なSmartFrameモードがあります。ゲーマー1とゲーマー2を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

ちらつき防止テクノロジー



LEDバックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーはまったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

ローブルーモード



臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LEDディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

製品スペック



メーカー型番		243E1EW/11	273E1EW/11
カラー		ホワイト	ホワイト
画面サイズ		23.8"	27"
UPCコード		6 09585 25495 4	6 09585 25496 1
液晶パネル駆動方式		IPS Technology	IPS Technology
パネルタイプ		ノングレア（反射防止）	ノングレア（反射防止）
有効表示領域(横x縦)		527.04×296.46mm	597.9×336.3mm
推奨解像度		1920x1080	1920x1080
最大表示色		約1677万色	約1677万色
視野角		水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°
輝度		250 cd/m ²	300 cd/m ²
通常コントラスト比		1,000:1	1,000:1
スマートコントラスト比		80,000,000:1	80,000,000:1
応答速度	通常動作時	14 ms	14 ms
	スマートレスポンス動作時	4 ms	4 ms
HDCP対応		対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)
映像入力端子	アナログ	D-Sub 15ピン x 1	D-Sub 15ピン x 1
映像出力端子	デジタル	HDMI 1.4 x 1, USB C 3.2 Gen1x 1(DP Alt mode)	HDMI 1.4 x 1, USB C 3.2 Gen1x 1(DP Alt mode)
LAN	デジタル	-	-
	RJ45	-	-
USB Type-C最大電源供給量		15W(USB PD version 3.0)	15W(USB PD version 3.0)
USBポート		-	-
消費電力	使用時	22.4W (Typ.)	27.7W (Typ.)
	スタンバイ時	<0.5W (Typ.)	<0.5W (Typ.)
VESA DPM		OK	OK
適合規格		RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE	RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE
プラグ&プレイ		VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game、EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game、EasyRead mode
スピーカー		-	-
オーディオ出力		あり	あり
VESAマウント		VESA 100 mm x 100 mm	VESA 100 mm x 100 mm
VESA穴サイズ		M4 x 10 mm	M4 x 10 mm
電源		ACアダプタ	ACアダプタ
ケンジントンスロット		対応	対応
本体重量		4.15kg	5.34kg
梱包重量		6.5kg	8.05kg
本体寸法(W)×(H)×(D)		540 x 498 x 187 mm	613 x 545 x 224 mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		590 x 571 x 196 mm	680 x 626 x 202 mm
フリッカーフリー/ローブルーモード		あり/あり	あり/あり
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		-5～20度/100mm/なし/なし	-5～20度/100mm/なし/なし
付属品(モニタ/電源ケーブル長)		Dsub cable 1.5M, HDMI cable 1.8M, USB Type-C-C cable 1.8M, AC Adaptor, Power cable 1.5M	Dsub cable 1.5M, HDMI cable 1.8M, USB Type-C-C cable 1.8M, AC Adaptor, Power cable 1.5M
保証期間		お買い上げより5年間 (パネルに關しても5年間) センドバックサポート(往復送料無料)	お買い上げより5年間 (パネルに關しても5年間) センドバックサポート(往復送料無料)
備考		フリッカーフリー、ローブルーモード AdaptiveSync, ウルトラスリムベゼル NTSC 91% / sRGB 106%, CD-ROM同梱無	フリッカーフリー、ローブルーモード AdaptiveSync, ウルトラスリムベゼル NTSC 80.3% / sRGB 102.3%, CD-ROM同梱無

取扱い店印

Philipsディスプレイは安心のまるっと5年間フル保証

- 5年間の無償保証にふくまれるもの：本体（内部部品や電源）/液晶パネル/バックライト/ケーブル
- 無償修理 ・ 有償修理どちらの場合も受けられるサービス：往復送料無料/検査技術料無料/修理キャンセル料無料/修理専用箱無料提供

[注意事項] 保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特定シリーズ以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

充実サポートのPhilipsディスプレイ
フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

☎0120-060-530

受付時間:月曜日～金曜日 午前10時～午後5時

✉ フィリップスモニター・メールサポート

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。
フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

Philips-support@seamless.co.jp

注意事項:土日・祝日はお休みとさせていただきます。

