

PHILIPS

Monitors



ストレスフリーな操作性を極めた、最新鋭TYPE-C ディスプレイ。

主な特長

24E1N3300A/11

27E1N3300A/11

USB-C接続



電源供給可能なUSB type-Cコネクタが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のないUSB-Cコネクタが、1本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

極めてスムーズなゲームプレイ




ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。AMD FreeSync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

1ms MPRTのすばやい応答



MPRT(動画応答時間)は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリアでくっきりした画像になるまでの時間を直接参照します。1ms MPRTのフィリップスゲーミングモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミングエクスペリエンスを向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。

SmartImageゲームモード

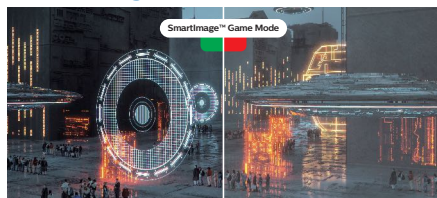

部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」(リアルタイムストラテジー)モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊なSmartFrameモードがあります。ゲーマー1とゲーマー2を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

ゲーマー用に微調整されたクイックアクセスOSDを搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」(ファーストパーソンシューティング)モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗

ローブルモードとちらつき防止



ローブルモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。

内蔵ステレオスピーカー



1組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

製品スペック



メーカー型番		24E1N3300A/11	27E1N3300A/11
カラー		ブラック	ブラック
画面サイズ		23.8"	27"
UPCコード		6 09585 25528 9	6 09585 25537 1
液晶パネル駆動方式		IPS Technology	IPS Technology
パネルタイプ		ノングレア（反射防止）	ノングレア（反射防止）
有効表示領域(横×縦)		527.04×296.46 mm	597.888×336.312 mm
推奨解像度		1920x1080@75Hz	1920x1080@75Hz
最大表示色		約1677万色	約1677万色
視野角		水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°
輝度		300 cd/m ²	300 cd/m ²
通常コントラスト比		1,000:1	1,000:1
スマートコントラスト比		80,000,000:1	80,000,000:1
応答速度	通常動作時	14 ms	14 ms
	スマートレスポンス動作時	4ms (MPRT 1ms)	4ms (MPRT 1ms)
HDCP対応		対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)
映像入力端子	アナログ	-	-
映像出力端子	デジタル	HDMI1.4 x 1, USB C 3.2 Gen1x 1(DP Alt mode)	HDMI1.4 x 1, USB C 3.2 Gen1x 1(DP Alt mode)
LAN	デジタル	-	-
	RJ45	-	-
USB Type-C最大電源供給量		65W(USB PD version 3.0)	65W(USB PD version 3.0)
USBポート		USB3.2 x 4	USB3.2 x 4
消費電力	使用時	21.6W	25.1W
	スタンバイ時	<0.5W	<0.5W
VESA DPM		OK	OK
適合規格		RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE	RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE
プラグ&プレイ		VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	-	-
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game、EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game、EasyRead mode
スピーカー		3Wx2	3Wx2
オーディオ出力		あり	あり
VESAマウント		VESA 100 mm x 100 mm	VESA 100 mm x 100 mm
VESA穴サイズ		M4 x 10 mm	M4 x 10 mm
電源		ACアダプタ	電源内蔵
ケンジントンスロット		対応	対応
本体重量		4.12kg	6.06kg
梱包重量		7.25kg	10.14kg
本体寸法(W)×(H)×(D)		540 x 417 x 183 mm	612 x 456 x 197 mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		600 x 526 x 125 mm	780 x 525 x 186 mm
フリッカーフリー/ローブルーモード		あり/あり	あり/あり
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		-5～20度/なし/なし/なし	-5～20度/なし/なし/なし
付属品(モニタ/電源ケーブル長)		HDMI cable 1.8M, USB Type C-C cable 1.8M, AC Adaptor, Power cable 1.5M	HDMI cable 1.8M, USB Type C-C cable 1.8M, Power cable 1.8M
保証期間		お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート(往復送料無料)	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート(往復送料無料)
備考		フリッカーフリー、ローブルーモード ウルトラスリムベゼル、Cable management NTSC 104.8% / sRGB 120.9%, AMD FreeSync, 省資源化パッケージ	フリッカーフリー、ローブルーモード ウルトラスリムベゼル、Cable management NTSC 106.2% / sRGB 122.8%, AMD FreeSync, 省資源化パッケージ

取扱い店印

Philipsディスプレイは安心のまるっと5年間フル保証

- 5年間の無償保証にふくまれるもの：本体（内部部品や電源）/液晶パネル/バックライト/ケーブル
- 無償修理 ・ 有償修理どちらの場合も受けられるサービス：往復送料無料/検査技術料無料/修理キャンセル料無料/修理専用箱無料提供

[注意事項] 保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特定シリーズ以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

充実サポートのPhilipsディスプレイ
フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

0120-060-530

受付時間:月曜日～金曜日 午前10時～午後5時

フィリップスモニター・メールサポート

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。
フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

Philips-support@seamless.co.jp

注意事項:土日・祝日はお休みとさせていただきます。

