

PHILIPS

Monitors



ストレスフリーな操作性を極めた、最新鋭WQHDディスプレイ。

主な特長

24E1N5500E/11

27E1N5500E/11


極めて鮮明な映像



2560×1440ピクセルまたは2560×1080ピクセルの極めて鮮明なクアドHD映像を実現します。ディスプレイポート、HDMIなどのブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度のパネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3Dグラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAMの解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。

2560×1440ピクセルまたは2560×1080ピクセルの極めて鮮明なクアドHD映像を実現します。ディスプレイポート、HDMIなどのブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度のパネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3Dグラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAMの解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。

IPSテクノロジー

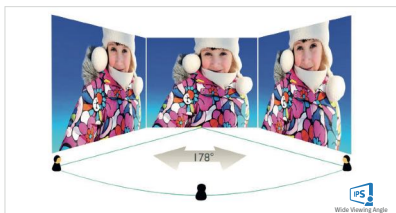


IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPSディスプレイは、標準的なTNパネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

1ms MPRTのすばやい応答



MPRT(動画応答時間)は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を直接参照します。1ms MPRTのフィリップスゲーミングモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミングエクスペリエンスを向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。

SmartImageゲームモード

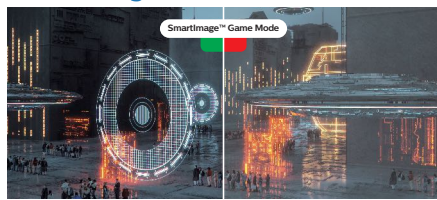

ゲーマー用に微調整されたクイックアクセスOSDを搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」(ファーストパーソンシューティング)モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」(リアルタイムストラテジー)モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊なSmartFrameモードがあります。ゲーマー1とゲーマー2を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

ゲーマー用に微調整されたクイックアクセスOSDを搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」(ファーストパーソンシューティング)モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」(リアルタイムストラテジー)モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊なSmartFrameモードがあります。ゲーマー1とゲーマー2を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

ローブルモードとちらつき防止



ローブルモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。

コンパクトErgoベース



コンパクトErgoベースは、傾きや回転、高さの調整により、視聴者が最も最適で見やすい位置へと導く、人に優しいフィリップスのモニターベースです。

製品スペック



メーカー型番	24E1N5500E/11	27E1N5500E/11
カラー	ブラック	ブラック
画面サイズ	23.8"(WQHD)	27"(WQHD)
UPCコード	6 09585 25531 9	6 09585 25534 0
液晶パネル駆動方式	IPS Technology	IPS Technology
パネルタイプ	ノングレア (反射防止)	ノングレア (反射防止)
有効表示領域(横×縦)	526.848×296.352mm	596.736×335.664mm
推奨解像度	2560×1440@75Hz	2560×1440@75Hz
最大表示色	約1677万色	約1677万色
視野角	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°
輝度	300 cd/m ²	300 cd/m ²
通常コントラスト比	1,000:1	1,000:1
スマートコントラスト比	80,000,000:1	80,000,000:1
応答速度	通常動作時 スマートレスポンス動作時	通常動作時 スマートレスポンス動作時
HDCP対応	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)
映像入力端子	アナログ	-
映像出力端子	デジタル	HDMI1.4 x 2, DisplayPort1.2 x 1
LAN	デジタル	-
	RJ45	-
USB Type-C最大電源供給量	-	-
USBポート	-	-
消費電力	使用時 スタンバイ時	使用時 スタンバイ時
VESA DPM	OK	OK
適合規格	RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE	RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE
プラグ&プレイ	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整 画像調整 その他	色調整 画像調整 その他
スピーカー	-	-
オーディオ出力	あり	あり
VESAマウント	VESA 100 mm x 100 mm	VESA 100 mm x 100 mm
VESA穴サイズ	M4 x 10 mm	M4 x 10 mm
電源	ACアダプタ	電源内蔵
ケンジントンスロット	対応	対応
本体重量	4.09kg	5.92kg
梱包重量	6.9kg	10kg
本体寸法(W)×(H)×(D)	540 x 472 x 197 mm	614 x 510 x 212 mm
包装寸法(W)×(H)×(D)	600 x 526 x 143 mm	780 x 525 x 186 mm
フリッカーフリー/ローブルモード	あり/あり	あり/あり
チルト/高さ調整/スイベル/ピボット	-5~20度/130mm/なし/90度	-5~20度/130mm/なし/90度
付属品(モニター/電源ケーブル長)	HDMI cable 1.8M, DP cable 1.8M, AC Adaptor, Power cable 1.5M	HDMI cable 1.8M, DP cable 1.8M, Power cable 1.8M
保証期間	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート(往復送料無料)	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート(往復送料無料)
備考	フリッカーフリー, ローブルモード ウルトラスリムベゼル, Cable management NTSC99.21% / sRGB 113.88%, Adaptive Sync, 省資源化パッケージ	フリッカーフリー, ローブルモード ウルトラスリムベゼル, Cable management NTSC102.02% / sRGB 114.18%, Adaptive Sync, 省資源化パッケージ

取扱い店印

Philipsディスプレイは安心のまるっと5年間フル保証

- 5年間の無償保証にふくまれるもの：本体（内部部品や電源）/液晶パネル/バックライト/ケーブル
- 無償修理・有償修理どちらの場合も受けられるサービス：往復送料無料/検査技術料無料/修理キャンセル料無料/修理専用箱無料提供

[注意事項] 保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特定期間シリーズ以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

充実サポートのPhilipsディスプレイ フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

0120-060-530

受付時間：月曜日～金曜日 午前10時～午後5時

✉ フィリップスモニター・メールサポート

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。
フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

Philips-support@seamless.co.jp

注意事項：土日・祝日はお休みとさせていただきます。

