



超高精細解像度 X 大画面 4K UHDディスプレイ

クリエイター必見！4Kで描く究極のディテール。
資料もデザインも一目で美しく。仕事もカジュアルも最高品質。

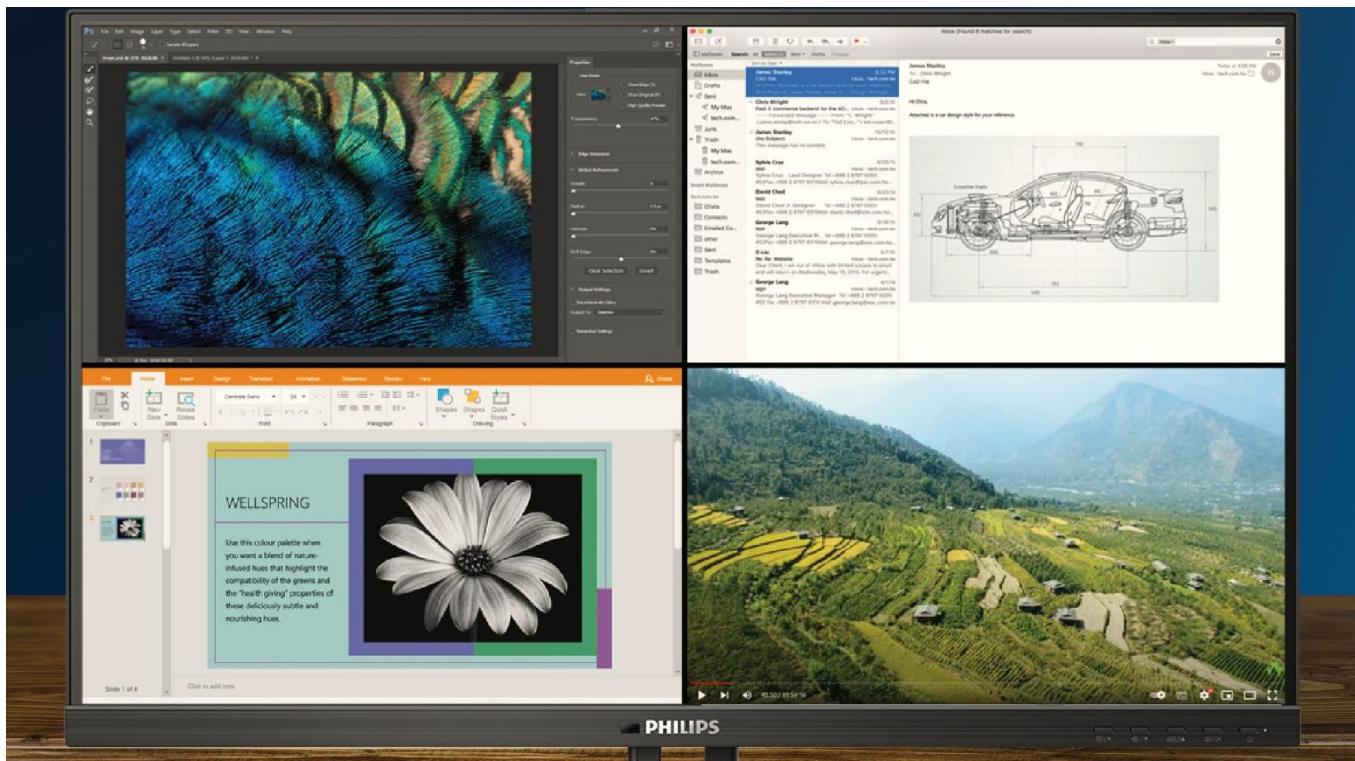

クリエイティブもビジネスも、4Kで一歩先へ。

超高精細4Kの広い作業領域で、
仕事がもっとスマートに。

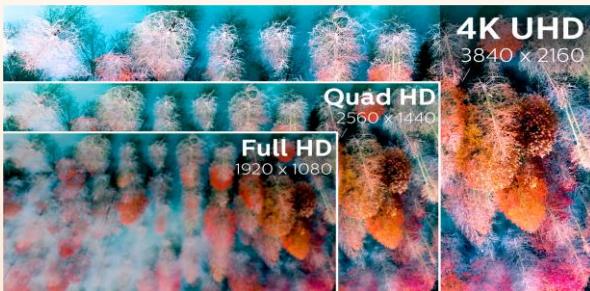

4K解像度：細部まで鮮明な映像で、写真・動画編集や
デザイン作業に最適。広い作業領域で複数ウィンドウ
を同時に表示できるため、CADやExcelなどのビジネ
ス用途にも理想的。効率と生産性を大幅に向上させ、
クリエイティブもビジネスも次のレベルへ導きます。

※全機種：フリッカーフリー＆ブルーライト低減機能搭載

上位モデルならUSB Type-C機能
も搭載！USB Dockingも可能に！



PHILIPSの4K UHDディスプレイ上位モデルは、
ノートPCの充電を行えるだけでなく、ドッキングス
テーションとしても機能。マウスやヘッドセットを
ディスプレイに集約して利用することが可能です。

※USBポートの数はモデルにより異なります。裏面をご確認ください。
※給電につきましてはノートPCとの相性に依存します。使用可否につ
きましては、PCメーカー様へのご確認を推奨いたします。

※適用型番：27B1U3900/11、32B1U3900/11、439P1/11。

ちらつき&ブルーライト 抑制機能を搭載。



眼精疲労につながる、画面のちらつきとブルーライトを抑制する機能を内蔵。快適な作業環境の構築および生産性UPに貢献します。

販売後の手離れが良い 充実のメーカー保証



モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象(センドバックサポート)/修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/検査技術料・修理キャンセル料無料

	4Kの圧倒的な映像美とUSB-Cの利便性で、あなたの創造性を解き放つ。	4K高解像度×高色域×HDR×スピーカー内蔵 多様なコンテンツ制作に最適な一台。	アテンションや会議に最適な、 4K高解像度×大画面ディスプレイ。
メーカー型番	27B1U3900/11 32B1U3900/11	27E1N1800A/11 32E1N1800LA/11 32E1N5800LA/11	439P1/11
カラー	ブラック	ブラック	ブラック
画面サイズ	27" / 31.5"	27" / 31.5" / 31.5"	42.51"
液晶パネル駆動方式	IPS / VA	IPS / VA / VA	VA
パネルタイプ	ノングレア (反射防止)	ノングレア (反射防止)	ノングレア (反射防止)
最大解像度	3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz
最大表示色	約10億7000万色	約10億7000万色	約10億7000万色
視野角	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°
輝度	350 cd/m²	350 cd/m² / 300 cd/m² / 300 cd/m²	400 cd/m²
スマートコントラスト比	50,000,000:1	80,000,000:1	50,000,000:1
応答速度	スマートレスポンス動作時	4ms	4ms
映像入力端子	デジタル	HDMI 2.0 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB C3.2 Gen1x1(DP Alt mode)	HDMI2.0 x 2 Display Port1.4 x 1
映像入力端子	アナログ	-	HDMI2.0 x 2 HDMI1.4 x 1 Display Port1.4 x 1 USB C3.2 Gen2x1(DP Alt mode)
LAN	RJ45	RJ45 x 1 (10M/100M/1G)	RJ45 x 1 (10M/100M/1G)
USB Type-C最大電源供給量	90W(USB PD version 3.0)	-	90W(USB PD version 3.0)
USBポート	USB3.2 x 3 / USB3.2 x 4	-	USB 3.2-A x 3(1つは高速充電BC 1.2対応) USB Type-C x 1(15W)
消費電力	最大時 使用時 スタンバイ時	165.6W / 180.1W 25.3W / 34.8W 0.3W	52.51W / 69.5W / 77.9W 27.24W / 34.9W / 54.4W <0.5W
適合規格		RoHS2, VCCI J-Moss, PSE, WEEE	EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI, J-Moss, PC3R, PSE, グリーン購入法, WEEE
スピーカー	2Wx2 / 3Wx2	2Wx2 / 2Wx2 / 5Wx2	5Wx2
オーディオ出力	あり	あり	あり
VESAマウント	VESA100mmx100mm	VESA100mmx100mm	VESA200mmx200mm
VESA穴サイズ	M4×10mm	M4×10mm	M4×10mm
電源	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵
ケンジントンスロット	対応	対応	対応
本体重量	10.10kg / 11.47kg	4.35kg / 7.39kg / 9.3kg	12.3kg
本体寸法(W)×(H)×(D)	① 613 x 524 x 205 mm ② 714 x 631 x 280 mm	① 613 x 465 x 211 mm ② 714 x 512 x 261 mm ③ 715 x 584 x 282 mm	978 x 677 x 281mm
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット	-5~25度/130mm/-180~180/±90度	①② -5~20度/なし/なし/なし ③ -5~20度/130mm/なし/±90度	-5~25度/150mm/-45~45/なし
付属品	ケーブル類	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.8M Power cable 1.8M	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.5M USB cable 1.8M Power cable 1.8M
備考		USB docking フリックカーフリー [®] ローブルーモード NTSC 116% / sRGB 99.9% ワルトラスリムベゼル 省資源化パッケージPIP/PBP	フリックカーフリー, ローブルーモード NTSC 105% / sRGB 126% DisplayHDR 400 Zeroスイッチ, PIP/PBP4分割 RJ45 x 1 (Wake on Lan対応) Mac address/ススルー対応 AdaptiveSync, RS232, リモコン付き Delta E:<2