

PHILIPS

Monitors

ポップアップ
カメラ・マイク

Windows Hello対応カメラ搭載ディスプレイ


その“顔”が、院内システムの鍵になる。

次世代の Philips クリニカルモニター登場。



院内の毎日に、うれしい 4 つの機能。


USB-C パワーデリバリー 90W

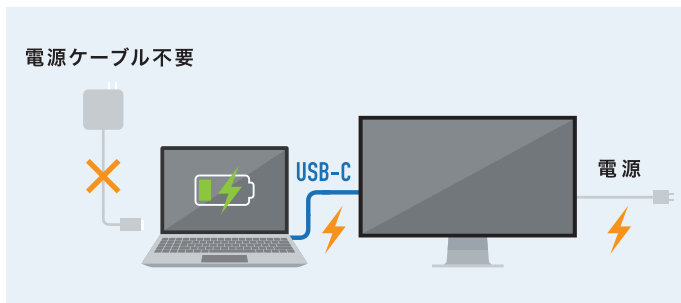

15W や 45W PD (パワーデリバリー) 対応の USB Type-C ディスプレイではノート PC を充電するには不十分。Philips の B2U3000HW シリーズはノート PC 充電が可能なパワーデリバリー最大 90W。「ノート PC 充電ができなかった」といったトラブルを回避できます。

*Philips の USB-C ディスプレイはすべて「DisplayPort Alt」も対応です

Web カメラ・マイク搭載！

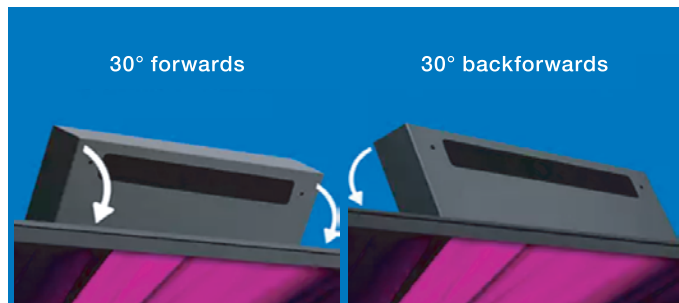

Philips の B2U3000HW シリーズは、ポップアップカメラを搭載。フィリップスのウェブカメラは必要なときだけポップアップし、使わないときにはモニターに格納できます。また、Windows Hello の顔認証に対応した高度なセンサーを備え、2 秒足らずで Windows デバイスに快適にログインできます。


D-mode 搭載



医用画像の確実な判読のためには、モニターが一貫した高品質な表示を提供する必要があります。グレースケール医用画像を標準的なモニターで表示すると、一貫性に欠ける場合が多いため、レントゲン写真などの表示に適切とは言えません。Philips の B2U2300HW シリーズは医用デジタルイメージのプリセットを備え、DICOM Part 14 が規定するグレースケールの標準表示を提供するように工場出荷時にキャリブレーションが行われています。一貫性と信頼性のあるパフォーマンスを手ごろな価格で提供しています。

*参照用モニターですので、診断などの医療現場では使用できません

Eyesafe Certified 2.0 取得

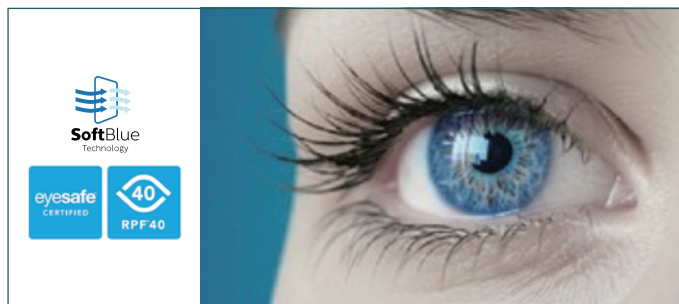

「Eyesafe Certified 2.0」および「RPF40」は、ディスプレイのブルーライトカット性能と色再現性を保証する最新の国際的な眼精疲労軽減基準です。従来のブルーライトカット機能は、画面を黄色くしてブルーライトを抑えるものが一般的でした。しかし、この「バージョン 2.0」では、「有害なブルーライトはしっかりカットしつつ、美しい色合い (RGB バランス) はそのまま維持する」という高度なハードウェア技術が証明されています。Philips の B2U2300HW シリーズは、独自のソフトブルー技術というハードウェアソリューションと使うことで、認証を得ることができました。



これからの認証環境づくりに。

毎日のサインインも、オンラインでのコミュニケーションも。
これからの院内ワークスタイルは、PHILIPS モニターで。

Windows Hello 対応カメラで、顔によるサインインを。
受付・診察室・スタッフルームの端末環境を見直す、一つの選択肢です。

STEP 01

カメラがポップアップ

使うときだけ起動。使わないときは
筐体内に格納できます。

STEP 02

「顔」でサインイン*

Windows Hello 対応センサーが
本人を認識。約 2 秒でログイン。

STEP 03

電子カルテ/業務アプリ

PIN や所持情報と組み合わせれば、
より強固な認証運用へ。

STEP 04

そのまま Web 会議も

オンライン診療・病診連携・在宅/
施設連携を同じ 1 台で。

*セキュリティ設定の為管理者経由でないと設定できない場合があります。

受付・診察室・スタッフステーションなど、「共用端末の切替」が多い医療現場ほど、顔サインインの効果は大きくなります。

ガイドラインでは、今後導入・更新する医療情報システムについて原則二要素認証の採用が求められています。
どの組み合わせで要件を満たすかは、各医療機関のシステム構成・IT ポリシーにより異なります。詳細は導入事業者へご相談ください。

34B2U3600HW/11

複数の業務画面を並べたい場所に



27B2U3601HW/11

診察室・スタッフの業務用に



24B2U3301HW/11

受付・省スペースのデスクに



	34B2U3600HW/11	27B2U3601HW/11	24B2U3301HW/11
画面サイズ	34インチ (曲面)	27インチ	23.8インチ
最大解像度	3440x1440 @144Hz(DP/USB TypeC) 3440x1440 @100Hz(HDMI)	2560x1440 @120Hz	1920x1080 @120Hz
入力端子	HDMI2.0x1/DisplayPort1.4x1 USB C3.2 Gen1x1 (DP Alt mode)	HDMI2.1 (TMDS規格準拠) x1/DisplayPort1.4x1 USB C3.2 Gen1x1 (DP Alt mode)	HDMI1.4x1/DisplayPort1.4x1 USB C3.2 Gen1x1 (DP Alt mode)
USB Type-C 最大電源供給量	90W (USB PD version 3.0)	90W (USB PD version 3.0)	90W (USB PD version 3.0)
USBポート	USB3.2-Ax4 (1つは高速充電BC1.2対応) USB3.2-Cx1 (PD 15W)	USB3.2-Ax3 (1つは高速充電BC1.2対応) USB3.2-Cx1 (PD 15W)	USB3.2-Ax3 (1つは高速充電BC1.2対応) USB3.2-Cx1 (PD 15W)
LANポート	RJ45x1 (10M/100M/1G)	RJ45x1 (10M/100M/1G)	RJ45x1 (10M/100M/1G)
VESAマウント	100x100mm	100x100mm	100x100mm
スピーカー	5Wx2	2Wx2	2Wx2
チルト/高さ/スイーベル/ピボット	-5~30度/180mm/-180~180/なし	-5~30度/150mm/-180~180/±90度	-5~30度/150mm/-180~180/±90度
付属ケーブル	USB Type C-Cケーブル 1.5Mx1本 USB Type C-C-Aケーブル 1.5Mx1本 HDMIケーブル 1.8M DisplayPortケーブル 1.8M 電源ケーブル 1.8M		

PHILIPS ディスプレイなら保証がこんなに充実！

本体 (部品や電源)

付属ケーブル

バックライト

パネル

すべてにおいて



5年間無償修理保証！

※センドバック対応となります。/ 外部または人為的な原因による破損、故障、紛失の場合は無償修理対象外となります。ご注意ください。

01. 修理品発送用箱のご提供 | 購入時の箱を捨ててしまった！という場合も安心。発送用箱を無料でお送りいたします。
02. 修理品の往復送料 | サイズが大きい製品なので送料が高いのでは・・・そんな心配は不要！発送・返送どちらの送料もフィリップスが負担いたします。
03. 検査技術料 | 「どこが壊れているか」を検査する費用を請求するメーカーがある中で、フィリップスはこの費用を無料としております。気軽にご相談いただける体制を整えております。
04. 修理キャンセル料 | 検査の結果有償修理となる判断をされたけれど、費用がかかるなら修理をキャンセルし、買い替えたい。そんなご要望にもお応えします。

さらに！保証期間中は右記の対応が無料となります！

※01～04の無料サービスは、有償修理の場合もお受けいただけます。