



## Nutanix Ready INTEGRATEDを 取得

2023年8月、ネットワークカードSC22と  
仮想化環境専用自動シャットダウンソフト  
VirtuAttendantが併せて、  
Nutanix Ready INTEGRATEDを取得しました。



# 無停電電源装置（UPS）用ネットワークカード SC22

メーカー希望小売価格 ¥78,980（税抜価格¥71,800）

## 機能／特長

### ■ ギガビットイーサネット対応

ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに  
使用可能

### ■ UPS制御機能

ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウン  
や起動を行うことが可能

### ■ UPS監視、モニタ機能

UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリー状態、接続容量  
などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することが可能  
ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認  
することが可能

### ■ 通知機能

UPSが入力電源異常やバッテリー劣化、故障などを検知すると、  
SNMP（Trap）やメールにより発生しているイベントを通知す  
ることが可能

### ■ スクリプトシャットダウン機能

自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンス  
サーバやUTMなどをシャットダウンすることが可能  
ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新  
たなスクリプトファイルの追加が可能

### ■ PoEポート制御機能

マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイント  
などがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出および  
PoE給電の制御（OFF/ON）を行い、フリーズを自動で復旧  
できる場合があります

### ■ 冗長機能

SC22のみで冗長電源構成を構築することが可能

### ■ 死活監視機能

ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その  
監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コン  
セントの制御（OFF/ON）や、UPSを自動再起動して  
接続機器を自動的に復旧できる場合があります

### ■ 無線LAN機能

無線LANアダプタ（TP-Link製 TL-WN725N、TL-  
WN823N）を接続することで、無線LANによるアクセスが  
可能

### ■ USBメモリ機能

USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレ  
ージに保存することが可能


### ■ 仮想化環境専用自動シャットダウンソフト 「VirtuAttendant」対応

VirtuAttendant（有償）を使用することにより、  
Nutanix（AHV/ESXi）、およびVMware vSphere  
ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることが  
可能

# Hyper-V 3Tier構成もNWカードだけで簡単にシャットダウンできます！

- オムロンのネットワークカード（SC22）なら、
- 仮想マシンを順序立ててシャットダウンできます。
  - Hyper-Vホストとストレージをシャットダウンします。
  - クラスタ外に電源管理用のサーバが不要です。

■構成例

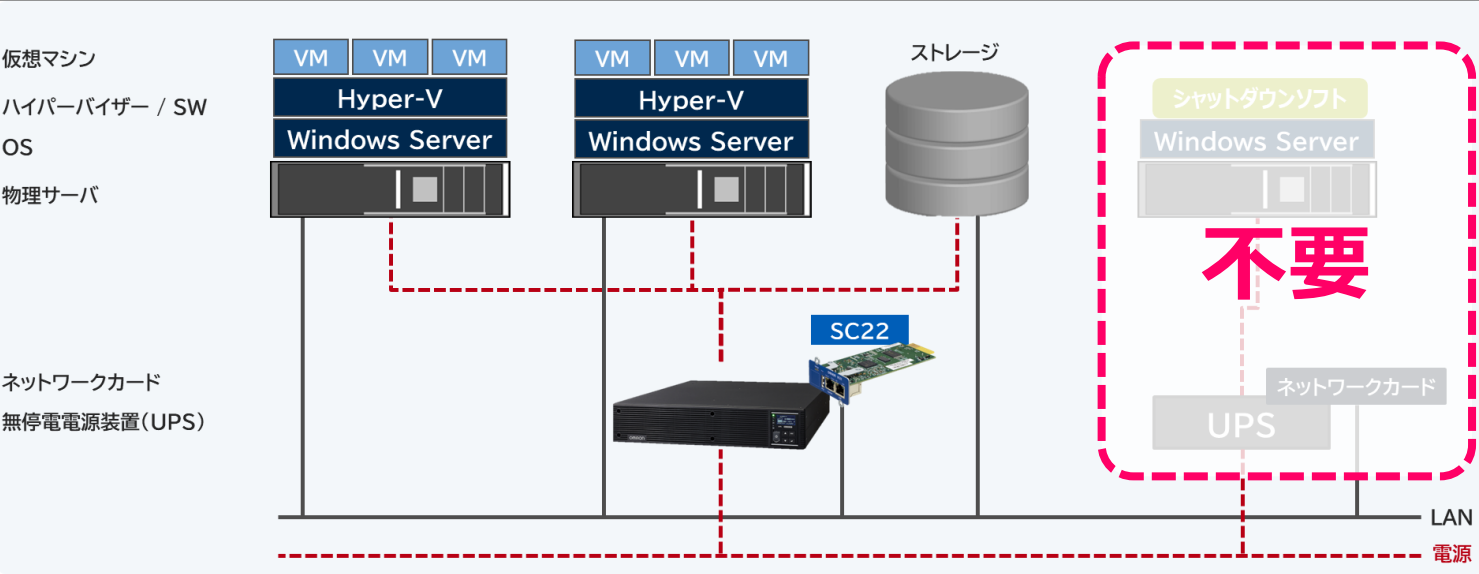

■ストレージ対応一覧

| ストレージ  |               |                    | バージョン                                                |                           |
|--------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| メーカ    | シリーズ          | 機種                 | OS/ファームウェア                                           | SC22                      |
| NetApp | FAS           | 共通                 | ONTAP 9.16                                           | 1.40 / 1.31               |
|        |               |                    | ONTAP 9.15                                           | 1.40 / 1.31 / 1.21 / 1.20 |
|        |               |                    | ONTAP 9.14                                           | 1.20                      |
|        |               |                    | ONTAP 9.13 / 9.12 / 9.11                             | 1.10 / 1.00               |
|        |               |                    | ONTAP 9.10 / 9.9 / 9.8 / 9.7 / 9.6 / 9.5 / 9.4 / 9.3 | 1.10 / 1.00               |
| HPE    | MSA           | 1060 / 2060 / 2062 | IN110P001 / IN110P002                                | 1.10 / 1.00               |
| Dell   | PowerVault ME | 5012               | 5.1.1.0.5                                            | 1.10 / 1.00               |
|        | Unity XT      | 380                | 5.3.0.0.5.120                                        | 1.10 / 1.00               |

■Windows Server対応一覧

| OS                  | SC22 |
|---------------------|------|
| Windows Server 2025 | 対応   |
| Windows Server 2022 | 対応   |

ご購入前の機種選定についてのご相談から、ご購入後の設置に関するアドバイスやトラブル対応など、さまざまなご相談に無料で対応させていただきます！

**オムロン電子機器カスタマサポートセンタ**

フリーダイヤル **0120-77-4717**

メールアドレス [omron\\_support@omron.com](mailto:omron_support@omron.com)

●ご用命・お問い合わせは